

ピンクランプシリンダ

ガイドピン高硬度タイプ

C(L)KQ□D-X3256

ø50


RoHS

ガイドピン材質硬度 30%UP

既存製品(C(L)KQ□50)


- 高強度材のワークに対応した高硬度ガイドピンを採用
- 既存製品(C(L)KQ□50)と仕様、取付、外形寸法等互換性あり

仕様

| | | |
|---------|--|---|
| ボディ形状 | Dシリーズ (取付タップ:4×M10×1.5 ピン穴:2×ø8H7) |  |
| ガイドピン形状 | 丸型 | |
| ガイドピン径 | 155~300(25サイズ) | |
| シム | シム付 | |



- 既存製品のガイドピンと互換性あり
ガイドピンのみ交換可能

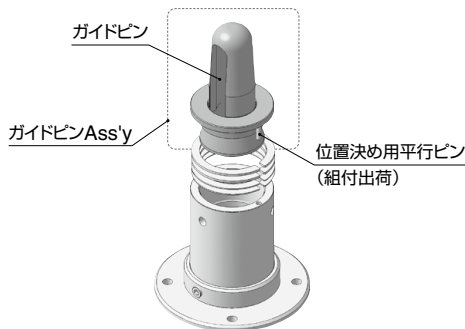

ガイドピン型式

CKQG-R 248 S-X3256

ガイドピン径
表1.記号参照

ガイドピン
高硬度タイプ

表1. ガイドピン径

| ガイドピン径(mm) | 記号 |
|------------|-----|
| 15.5 | 155 |
| 15.7 | 157 |
| 15.8 | 158 |
| 15.9 | 159 |
| 16.0 | 160 |
| 17.5 | 175 |
| 17.7 | 177 |
| 17.8 | 178 |
| 17.9 | 179 |
| 18.0 | 180 |
| 19.5 | 195 |
| 19.7 | 197 |
| 19.8 | 198 |
| 19.9 | 199 |
| 20.0 | 200 |
| 24.5 | 245 |
| 24.7 | 247 |
| 24.8 | 248 |
| 24.9 | 249 |
| 25.0 | 250 |
| 29.5 | 295 |
| 29.7 | 297 |
| 29.8 | 298 |
| 29.9 | 299 |
| 30.0 | 300 |

MK

MK2T

CK1

CLK2

CK□
X2095

CKQ50

CKQ50
X3256

CKQ32
X3036

CKQ32
CKU32

CKU32
X2359

D-□

-X□

C(L)KQ□D-X3256

型式表示方法



標準磁石内蔵形 **C** □ **KQG D A 50** □ - **177 R A L S Z** - **P3DWASC** □ - **X3256**
 強力磁石内蔵形 **C** □ **KQP D A 50** □ - **198 R A L S** - **P79WSE** □ - **X3256**

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

ガイドピン高硬度タイプ

① クランプ側ロック付

| | |
|----------|-------|
| 無記号 | ロックなし |
| L | ロック付 |

② ボディ形状

| ボディ形状記号 | 外觀寸法 | 取付穴(タップ、ピン穴)配置 | 取付方式 | 取付面(上部から見て) |
|----------|------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| D | □66 | ○:取付タップ ●:ピン穴 | 取付タップ: 4×M10×1.5 ピン穴: 2×ø8H7 | |

③ 取付面位置(上部から見て)

| 記号 | ポート位置 |
|----------|-------|
| A | |
| B | |

④ チューブ内径

| | |
|-----------|------|
| 50 | 50mm |
|-----------|------|

⑤ ポートねじタイプ

| | |
|-----------|-----|
| 無記号 | Rc |
| TN | NPT |
| TF | G |

⑥ ガイドピン径

※ガイドピン径につきましては表1を
ご参照ください。

⑦ ガイドピン形状


| | | |
|----------|----|--|
| R | 丸型 | |
|----------|----|--|

⑧ クランプアーム位置(上部より見て時計回り)

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| A | | C | |
| B | | D | |

⑨ クランプ位置高さ(下図参照)

| | |
|----------|---------------|
| L | LOWタイプ(60mm) |
| H | HIGHタイプ(90mm) |



⑩ シム

| | |
|----------|---------|
| S | シム3mm付※ |
|----------|---------|

※シムは、1mmが2枚、0.5mm
が2枚の計3mmとなります。

⑪ オートスイッチの種類

※適用オートスイッチの品番につきましては、標準形と同一です。

⑫ オートスイッチ追記号

| | |
|----------|--------------|
| 無記号 | 2ヶ付 |
| S | 1ヶ付(アンクランプ側) |

※D-P7タイプは異面取付となります。

表1. ガイドピン径

| 記号 | 155 | 157 | 158 | 159 | 160 | 175 | 177 | 178 | 179 | 180 | 195 | 197 | 198 | 199 | 200 | 245 | 247 | 248 | 249 | 250 | 295 | 297 | 298 | 299 | 300 |
|---------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| ガイドピン径 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 18.0 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20.0 | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30.0 |
| 適用ワーク穴径 | ø16穴用 | | | | | ø18穴用 | | | | | ø20穴用 | | | | | ø25穴用 | | | | | ø30穴用 | | | | |

表示記号

ロック付 ロックなし

