

# 共通仕様品オーダーメイド -XC102:ロックリリース仕様




## 67 ロックリリース仕様

表示記号

**-XC102**

・搬送ワーク逆走時のレバー破損を防止

(パレット等が不意に逆走しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。)

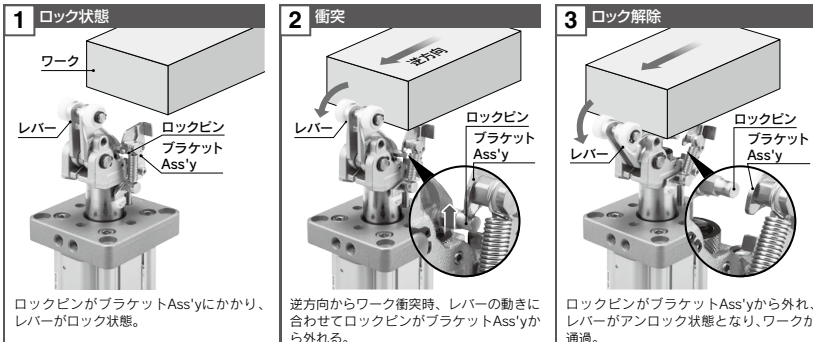

### 適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
RS2H	ハイストップシリンダ	RS2H	複動形		⑤ P.642

### 仕様

レバー	ロック機構付
ショックアブソーバ	スクレーパ付ショックアブソーバ(オプション)
上記以外の仕様	標準形と同一

■ 主要な製品仕様と外形寸法は、標準品と同一です。形状と寸法の詳細につきましては、CADデータをご確認ください。

### 型式表示方法

RS2H **50** **30** **D** **L** **D** **M9BW** **-XC102**



① チューブ内径	② ポートねじの種類	③ 配管方向	④ シリンダストローク	⑤ 作動方式	⑥ ローラー材質
50 50mm	無記号 Rc	フランジ側 無記号	30 30mm(φ50, φ63)	D 複動形	L 樹脂
63 63mm	TN NPT		40 40mm(φ80)	B 複動/バネ入り形	M 炭素鋼
80 80mm	TF G	軸方向(チューブ) A		T 単動/引込み形	


### ⑦ オプション<sup>注1)</sup>

無記号	オプションなし
C	キャンセルキャップ付
S	レバー検出スイッチ付 <sup>注2)</sup>

注1) オプションは組合せ可能です。ただし、優先順位をC, Sとして表示ください。

注2) レバー検出スイッチ単体の詳細につきましては、標準品をご参照ください。

### ⑧ レバーとポートの位置関係

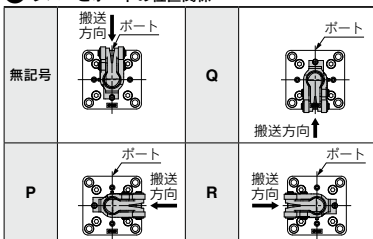

### ⑨ ショックアブソーバ

無記号	標準
Y	スクレーパ付 ショックアブソーバ

### ⑩ オートスイッチ

無記号	オートスイッチなし (磁石内蔵)
-----	---------------------

※適用オートスイッチ品番は標準形と同一です。  
※オートスイッチは同梱出荷(未組立)となります。

### ⑪ オートスイッチ追記号 (オートスイッチ取付数)

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付

### 交換部品/ショックアブソーバ

チューブ内径 (mm)	手配品番	
	標準	スクレーパ付
50	RS2H-R50	RS2H-R50-X2666
63	RS2H-R63	RS2H-R63-X2666
80	RS2H-R80	RS2H-R80-X2666

※ショックアブソーバ単品での交換が可能です。  
スクレーパ付は、標準ショックアブソーバ(RS2H-R□)との取付互換があります。